

# РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА


ICT220




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ.....</b>	<b>4</b>
2.1 ПРОДАЖА.....	4
2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ .....	5
2.3 ОТМЕНА.....	6
Anuliavimas .....	6
<b>3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ.....</b>	<b>8</b>
3.1 ПРОДАЖА.....	8
3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ .....	9
3.3 ОТМЕНА С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ .....	10
Anuliavimas .....	10
<b>4. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА.....</b>	<b>11</b>
<b>5. ОТЧЕТЫ.....</b>	<b>12</b>
<b>6. В КОНЦЕ ДНЯ .....</b>	<b>12</b>
6.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК .....	12
6.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ.....	13
<b>7. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ .....</b>	<b>14</b>


## 1. ПОДГОТОВКА НОВОГО ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА К РАБОТЕ

- Извлеките терминал и пинпад из упаковки.
- **Новый платежный терминал уже подготовлен к работе. Нет необходимости изменять данные в терминале, или загружать в него новые программы.**
- Если используется LAN-соединение, подключите кабель компьютерной сети к разъему ETHERNET
- Если используется телефонное соединение, подключите телефонный кабель к разъему  Для работы терминала не требуется отдельной телефонной линии. Терминал может быть подключен параллельно с телефонным аппаратом. В случае параллельного соединения следует сделать так, чтобы в момент приема платежной карты или отправки сделок телефонная линия была свободна.
- Подсоедините кабель блока питания к терминалу. Подключите блок питания к сети.
- Закройте крышку отделения для разъемов.

Все разъемы терминала закрываются крышкой

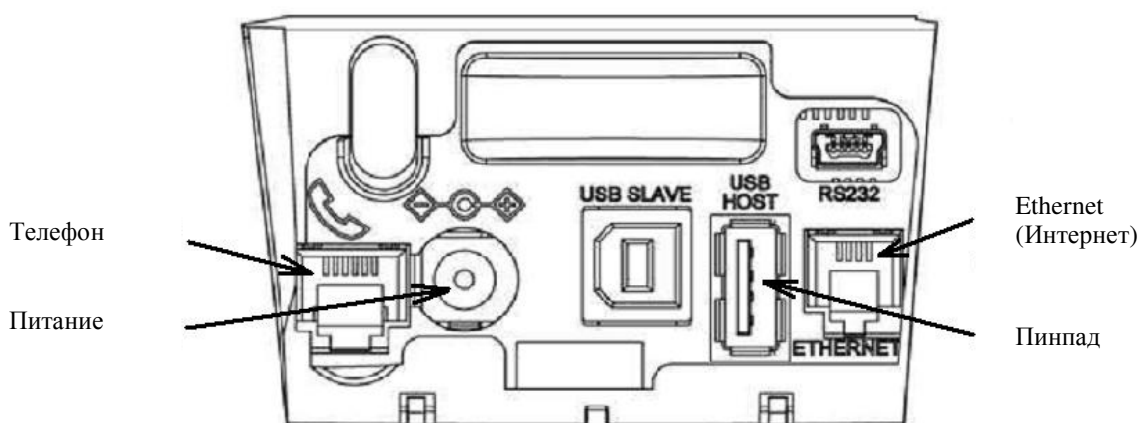

### Снятие крышки

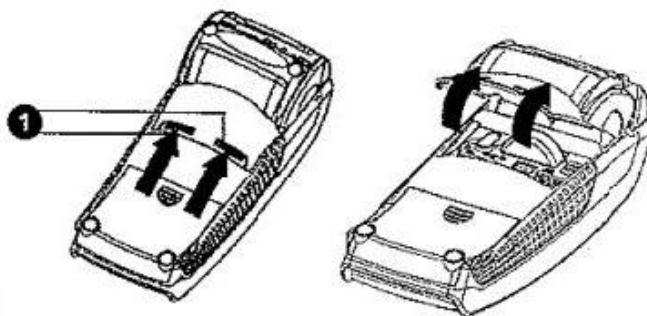

Нажмите на кнопки, расположенные на крышке сбоку (см. иллюстрацию № 1), и потяните крышку вверх.

### Перезагрузка

Для выполнения перезагрузки одновременно нажмите на ЖЕЛТУЮ кнопку и кнопку ТОЧКА.

## 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛКИ С ЧИП-КАРТОЙ

### 2.1 ПРОДАЖА

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Попросите клиента вставить чип-карту в считыватель пинпада	Sveiki	Sveiki
Если пинпад предлагает выбор языка, владелец карты должен при помощи клавиш <b>F2</b> и <b>F3</b> выбрать на пинпаде подходящий язык и затем подтвердить выбор при помощи <b>зеленой</b> клавиши (ENTER).	Pasirinkite kalbą English Estonian Russian Latvian	Prašome palaukti
Если у карты несколько функций, они будут указаны на экране пинпада. Владелец карты должен при помощи клавиш <b>F2</b> и <b>F3</b> выбрать на пинпаде подходящую функцию и затем подтвердить выбор при помощи <b>зеленой</b> клавиши (ENTER). <b>Если карта обладает всего одной функцией, выбор на экране не отображается.</b>	Garsiai AID VISA CREDIT VISA DEBIT	Prašome palaukti
Введите окончательную сумму сделки Например, 319 (3.19 LTL) Введя сумму, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)	Prašome palaukti	Suma (LTL)  0,00
<b>Если терминал запрашивает PIN-код, клиент должен ввести PIN-код с клавиатуры пинпада.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если при вводе кода была допущена ошибка, при помощи желтой клавиши можно удалить введенные цифры и повторно ввести PIN-код.</li> <li>Если терминал не запрашивает PIN-код, соответствующая картинка на экране не появится</li> </ul>	Įveskite PIN  3.19 LTL -	Prašome palaukti PIN įvedama...

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Если PIN-код введен правильно, терминал устанавливает соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.	PIN teisingas Prisijungimas... Prašome palaukti	PIN teisingas Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.		Lauk. astak... Prašome palaukti
Удалите карту из считывающего устройства	Operacija atlikta Išimkite kortelę	Operacija atlikta Išimkite kortelę
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.		Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Квитанция продавца

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

Operacija

Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Autoriz. nr.: 123223 T1

**SUMA: 3.19 LTL**

**APMOKĖTA**  
PIN ĮVESTAS TEISINGAI

.....  
Asm.tap.kort.( ) Vair.teisės ( ) Pasas ( ) kt. Nr:

Квитанция покупателя

Sveiki!

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

Operacija

Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Autoriz. nr.: 123223 T1

**SUMA: 3.19 LTL**

**APMOKĖTA**  
PIN ĮVESTAS TEISINGAI  
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos išrašo patikrinimui  
Viso gero!

**Примечания:**

ПЕРВАЯ КВИТАНЦИЯ ОСТАЕТСЯ ПРОДАВЦУ, ВТОРАЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Если терминал выполнил проверку PIN-кода, на квитанции будет напечатано «PIN KONTROLLITUD»
- Если на квитанции нет места для подписи и номера документа, нет необходимости требовать подпись или документ у владельца карты.

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

**2.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ**

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена (терминал не может установить соединение с банком или получает от банка соответствующий ответ), терминал может задать продавцу вопрос «Skamb. į banką?»

<p>Если продавец выбирает ответ «Taip» (нажав на зеленую клавишу), терминал распечатывает необходимые данные в отношении сделки, которые следует сообщить, позвонив в службу поддержки клиентов Nets Estonia AS по телефону .....</p>	<p style="text-align: center;"><b>Referral</b></p> <p style="text-align: center;">Skamb. į banką</p> <p style="text-align: center;">Ne                      Taip</p>
<p>Служба поддержки клиентов регистрирует сделку вручную и в ответ передаст код авторизации, который следует ввести в терминал.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Autor. kodas</b></p> <p style="text-align: center;">1234123412341234</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Galioja: 1114 (mmMM)</p>

В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą
---	---------------------------------

Сделка успешно совершена.

**Примечания:**

- Сделку можно прервать, нажав на КРАСНУЮ кнопку.
- Если при вводе суммы или номера карты допущена ошибка, ее можно исправить, нажав на ЖЕЛТУЮ клавишу.
- Для ввода букв нажимайте на соответствующую клавишу до тех пор, пока не появится нужная буква.

Пример: Если необходимо ввести 00001N, наберите на клавиатуре 00001, и нажимайте на кнопку б до тех пор, пока на экране не появится буква N.

### 2.3 ОТМЕНА

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	ПИНПАД	ТЕРМИНАЛ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Sveiki	Sveiki
В меню выберите «Аннулирование» («Anuliuoti») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> ) и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)	Prašome palaukti	<b>Operacijos</b> 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas ↓
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	Prašome palaukti	<b>Anuliavimas</b> Kvito Nr. Nr: -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите < Taip > или <b>зеленую</b> клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите < Ne > или <b>красную</b> клавишу (CANCEL)	Prašome palaukti	<b>Anuliuoti?</b> PAN:*****0001 Suma: 3.19 LTL Oper. Nr. 00001N Ne                      Taip
Чип-карту следует вставить в считывающее устройство пинпада.	Anuliavimas Įstat. Kortelę	Anuliavimas Įstat. Kortelę
Удалите карту из считывающего устройства	Kortelė tinka Išimkite kortelę	Kortelė tinka Išimkite kortelę

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak... Prašome palaukti

В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции.  
После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.

Paimkite kvitą  
iš nusp. klavišą

Отмена сделки выполнена.

#### Квитанция продавца

Terminalas	
PREKINIS PAVADINIMAS	
ADRESAS	
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101	
Mok. Kortelė	
VISA	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
<b>PATAISYMAS</b>	
Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
<b>SUMA:</b>	<b>-3.19 LTL</b>

#### Квитанция покупателя

Sveiki!	
Terminalas	
PREKINIS PAVADINIMAS	
ADRESAS	
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101	
Mok. Kortelė	
VISA	
AID: A0000000012345	
PAN: *****0017	
CID: 40 TC:95D248A23412E422	
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000	
<b>PATAISYMAS</b>	
Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04	
Autoriz. nr.: 123223 T1	
<b>SUMA:</b>	<b>-3.19 LTL</b>
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos išrašo patikrinimui Viso gero!	

**Примечания:**

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **Nerasta, operacija ... Nusp. klavišą**

**3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ****3.1 ПРОДАЖА**

<b>ДЕЙСТВИЯ</b>	<b>НА ЭКРАНЕ</b>
Терминал находится в режиме ожидания. Введите окончательную сумму сделки, например, 319 (3.19 LTL). Введя сумму, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Для исправления суммы нажмите на желтую клавишу. Для отмены сделки нажмите на красную клавишу.	Sveiki
Проведите картой клиента в считывателе.	<b>Kortelės operac</b>  3.19 LTL  Įstat. Kortelę
	Prašome palaukti
Введите четыре последних цифры номера карты. Введя цифры, нажмите <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Терминал проверит, совпадают ли введенные цифры с информацией, записанной на магнитной полосе.	Keturi paskut. skaitm  -

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал установил соединение с контрольным центром и автоматически осуществляет контроль.	Lauk. astak... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра. Код ответа также отображается на экране.	Operacija atlikta
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Сделка успешно выполнена.



Квитанция продавца

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
PAN: \*\*\*\*\*0017

**Operacija**  
Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Autoriz. nr.: 123223 T1

**SUMA: 3.19 LTL**

**APMOKĖTA**  
Parašas

.....  
Asm.tap.kort.( ) Vair.teisės ( ) Pasas( ) kt. Nr:

Название карты  
Номер карты

Номер удостоверяющего личность документа, если сумма превышает контрольную границу, обозначенную в договоре о приеме платежных карт (заполняется вручную).

Квитанция покупателя

Sveiki!

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
PAN: \*\*\*\*\*0017

**Operacija**  
Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Autoriz. nr.: 123223 T1

**SUMA: 3.19 LTL**

**APMOKĖTA**  
Išsaugokite kvito kopiją saskaitos išrašo patikrinimui  
Viso gero!

Если по какой-либо причине авторизация не была выполнена, будет распечатано сообщение об ошибке с кодом ошибки и пояснением.

**KLAIDOS PRANEŠ.**

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 0000000000 TSI:0000 CVMR:000000

**Operacija**  
Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Bankas: 110 - Neteisinga suma  
Gražinti kort.!

**OPERACIJA NEPAVYKO**

### 3.2 УСТНАЯ АВТОРИЗАЦИЯ

Устная авторизация выполняется также, как и для чип-карты. См. пункт 2.2

### 3.3 ОТМЕНА С МАГНИТНОЙ КАРТОЙ

Для отмены сделки действуйте следующим образом:

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Sveiki
В меню выберите «Аннулирование» («Anuliuoti») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> ) и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)	<b>Operacijos</b> 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas
Введите номер квитанции, которую хотите отменить, и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал аннулирует последнюю сделку.	<b>Anuliavimas</b> Kvito Nr. Nr:  -
Терминал запросит подтверждение отмены. Для продолжения нажмите < Taip > или <b>зеленую</b> клавишу (ENTER) Для отказа от отмены нажмите < Ne > или <b>красную</b> клавишу (CANCEL))	<b>Anuliuoti?</b> PAN:*****0001 Suma: 3.19 LTL Oper. nr. -  Ne                      Taip
Проведите карту клиента через считыватель.	Anuliavimas  Įstat. Kortelę

Терминал начнет выполнять автоматический контроль и на экране появятся следующие сообщения:

Терминал набирает номер контрольного центра и автоматически осуществляет контроль.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал получил ответ из контрольного центра.	Lauk. astak...
В конце сделки терминал запросит подтверждение печати второй квитанции. После нажатия на красную клавишу квитанция покупателя не распечатывается.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą

Отмена сделки выполнена.

## Квитанция продавца

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 000000000 TSI:0000 CVMR:000000

**PATAISYMAS**

Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Autoriz. nr.: 123223 T1

**SUMA:                    -3.19 LTL**

## Квитанция покупателя

Sveiki!

Terminalas

PREKINIS PAVADINIMAS  
ADRESAS  
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101  
Mok. Kortelė

VISA  
AID: A0000000012345  
PAN: \*\*\*\*\*0017  
CID: 40 TC:95D248A23412E422  
TVR: 000000000 TSI:0000 CVMR:000000

**PATAISYMAS**

Kvitas:123456 Laikas:12.09.2013 13:28:04  
Autoriz. nr.: 123223 T1

**SUMA:                    -3.19 LTL**

Išsaugokite kvito kopija saskaitos  
išrašo patikrinimui  
Viso gero!

## Примечания.

- Отменить можно только сделки, находящиеся в памяти терминала.
- Если сделка уже была отменена ранее, или ее нет в памяти терминала (например, она была отправлена в банк вместе со сделками прошлого дня), на экране терминала появится сообщение: **Nerasta, operacija ... Nusp. klavišą**

## 4. ПОВТОРНАЯ РАСПЕЧАТКА

При необходимости терминал может распечатать копию квитанции/

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Sveiki
В меню выберите «Копия квитанции» («Kvito kopija») (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> ) и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)	<b>Operacijos</b> 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas 5-Kvito kopija
Введите номер квитанции и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER). Если номер квитанции введен не будет, терминал распечатает последнюю сделку. Если такой квитанции нет, на экране появится сообщение « <b>Nerasta, operacija ... Nusp. klavišą</b> »	Kvito kopija Kvito Nr. Nr:  -

Оторвите квитанцию и нажмите любую клавишу.	Paimkite kvitą is nusp. klavišą
---	------------------------------------

**Примечание**

- Повторно можно распечатать только сделки, осуществленные в течение дня.

**5. ОТЧЕТЫ**

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Sveiki
В меню выберите «Info» (для перемещения по меню используйте клавиши ▼ ▲ или <b>F2</b> и <b>F3</b> ) и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)	<b>Operacijos</b> 1-Siųsti 2-Anuliuoti 3-Kortelės operac 4-Rankin įvedimas □ 5-Kvito kopija 6-Info
Выберите Dienos uždarymas, если хотите получить копию последнего отчета об отправке.  Выберите Esamos operac если хотите получить отчет по текущему дню, <u>без отправки информации по сделкам.</u>  Выберите Peržiūrėti oper, если хотите получить подробную информацию по какой-либо квитанции.	<b>Info</b> 1-Dienos uždarymas 2-Esamos operac 3-Peržiūrėti oper

**6. В КОНЦЕ ДНЯ**

**6.1 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТПРАВКА СДЕЛОК**

Совершенные в течение дня сделки можно отправить в банк автоматически или вручную. Автоматическая отправка происходит в установленное в терминале время. Во время автоматической отправки совершать сделки нельзя!

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, где будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

<b>OPERAC. FAILAS</b>		
Nr 1		
Siuntimo laikas: 01.01.2011 1:00:00		
PREKINIS PAVADINIMAS		
ADRESAS		
Term.: HPC11111 Reg.: 12345673 Biuras: 101		
Valiuta: LTL (440)		
Set	"VISA"	
Operacijos	1	3.19
Atšaukta	1	.....-3.19
Viso	2	0.00
<hr/>		
Operacijos	1	3.19
Atšaukta	1	-3.19
Viso	2	0.00
Received 1 pcs, 0.00 units		
Operacijų išsiuntimas pavyko		

**ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНЦЕ ОТЧЕТА НАПЕЧАТАНО СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, СДЕЛКИ НЕ ДОШЛИ ДО БАНКА!**

Автоматическая отправка не выполняется, если:

- после отправки последнего отчета сделки не выполнялись
- отправка не состоялась, поскольку терминал не был подключен к сети питания, или используемая терминалом телефонная линия была занята.

Если автоматическая отправка не удалась, вы можете:

- ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СДЕЛКАХ ВРУЧНУЮ

**Внимание!** Если информацию о сделках не удастся отправить несколько дней, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nets Estonia.


## 6.2 ОТПРАВКА СДЕЛОК ВРУЧНУЮ

ДЕЙСТВИЯ	НА ЭКРАНЕ
Терминал находится в режиме ожидания. Нажмите на клавишу <b>F1</b>	Sveiki
В меню выберите «Отправка» («Siḡsti») и нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER).	<b>Operacijos</b> 1-Siḡsti 2-Anuliuoti 3-Kortelēs operac 4-Rankin įvedimas
Если хотите отправить информацию о сделках, выберите «Taip» или нажмите на <b>зеленую</b> клавишу (ENTER)	<b>Operacijos</b> Siḡsti operac.?  Ar esate tikri? Ne                      Taip
Терминал набирает номер контрольного центра.	Prisijungimas... Prašome palaukti
Терминал отправляет информацию о сделках.	<b>Operacijos</b> Siḡsti

В конце сеанса связи терминал выдает отчет об отправке, в котором будет указано число выполненных сделок и общая сумма.

## 7. ЗАМЕНА РУЛОНА БУМАГИ

Рулон бумаги необходимо заменить, если на квитанции появляется красная полоса. Используйте только специальную термобумагу.

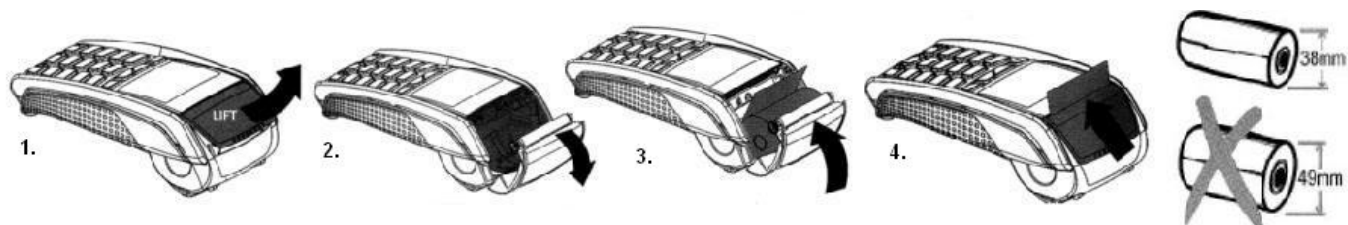

- 1.-2. Откройте крышку отсека для рулона
3. Установите рулон бумаги на место
4. Закройте крышку, оторвите лишнюю бумагу